

PELDAÑOS NORMALIZADOS (Acerogrill)

*MEDIDAS ESTÁNDAR DE FABRICACIÓN	
ANCHO DEL ESCALÓN "B" (mm)/(Pulg.)	DIMENSIÓN "A" (mm)/(Pulg.)
157 / 6 3/16	64 / 2 1/2
187 / 7 3/8	114 / 4 1/2
218 / 8 9/16	114 / 4 1/2
248 / 9 3/4	178 / 7
278 / 10 15/16	178 / 7
308 / 12 1/8	178 / 7



* Medidas basadas en las Pletinas Portantes de 3/16.

¿Cómo especificar el peldaño ACEROGRIll?

Para agilizar sus órdenes, favor indicar los siguientes datos:

- Tipo de Rejilla.
- No. De escalones.
- Largo y ancho del escalón
- Altura y espesor de la pletina portante.
- Tipo de superficie (Lisa o Dentada)
- Acabado (Galvanizado, Hierro Negro o Laminado al Natural)

DIAGRAMA ESQUEMATICO DEL PELDAÑO ACEROGRIll

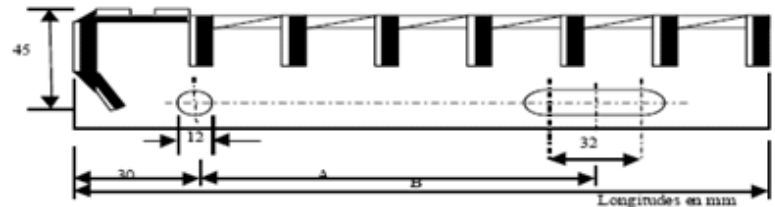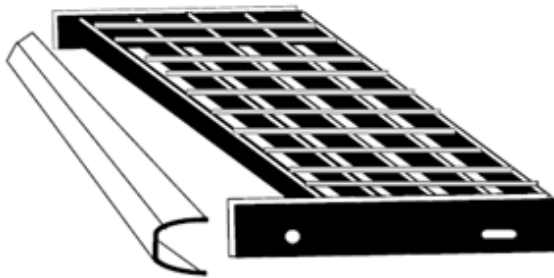

Los peldaños ACEROGRIll, son fabricados con rejillas Tipo G1. Tamaños y terminaciones especiales pueden ser fabricados a solicitud del cliente.

PLETINA PORTANTE	LARGO MÁXIMO DEL PELDAÑO*	
	LISA (mm)	DENTADA (mm)
3/4" x 3/16"	660	-----
1" x 3/16"	910	760
1 1/4" x 3/16"	1215	1040
1 1/2" x 3/16"	1600	1395

- La longitud máxima de los peldaños esta basada en una carga concentrada de 270 kg aplicada en línea central del peldaño y distribuida sobre la lámina diamantada y 4 pletinas portantes.